


NISOTEC AGRO UNIVERSAL MHT



NISOTEC AGRO UNIVERSAL MHT je visokokvalitetno, univerzalno, multigradno STOU (Super Tractor Oil Universal) ulje namenjeno za podmazivanje motora, transmisije, hidrauličnih sistema i mokrih kočnica savremenih poljoprivrednih traktora i ostale van putne mehanizacije. Dizajnirano je da omogući dobro podmazivanje i zaštitu od habanja i korozije svih pokretnih delova i siguran rad u svim vremenskim uslovima.

Primena:

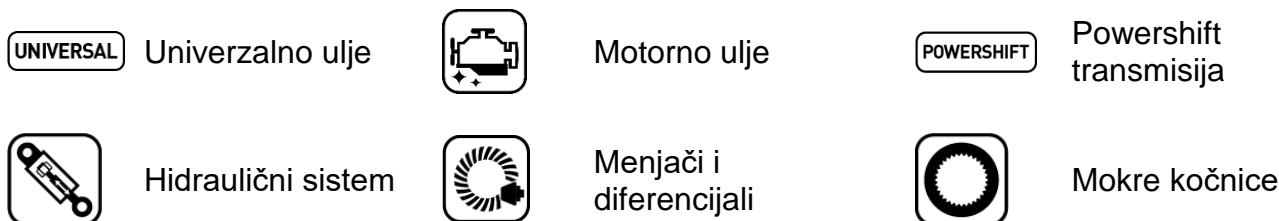

- Dizel i benzinski motori, transmisije, diferencijali, hidraulični sistemi, mokre kočnice i hidrostatički pogoni savremenih poljoprivrednih traktora
- Razni tipovi mehanizacije koja zahteva visokokvalitetna STOU ulja, uključujući poljoprivredu, građevinarstvo i sl.

| Karakteristike | Prednosti |
|--|--|
| Univerzalno ulje | Zahvaljujući svojim karakteristikama primene odličan izbor po principu – jedno ulje za sve sisteme |
| Zaštita od habanja | Smanjuje habanje i produžava radni vek komponenata i smanjuje troškove održavanja |
| Dobra frikciona svojstva i sposobnost podnošenja opterećenja | Optimalna svojstva frikcionih spojnica, sistema za prenos snage kao i mokrih kočnica |
| Odlične niskotemperaturne karakteristike | Smanjeno habanje kritičnih delova prilikom pokretanja na niskim temperaturama |
| Odlična zaštita od rđe i korozije | Dugotrajna antikorozijska zaštita svih površina čak i u prisustvu vlage |
| Odlična termička i oksidaciona stabilnost | Sprečava stvaranje taloga i naslaga čime je omogućen duži radni vek komponenata |

Specifikacije:

- ACEA E3;
- API CG-4/SF;
- API GL-4;
- MB 228.1/227.1;
- JOHN DEERE JDM J27;
- MASSEY FERGUSON CMS M1144/M1145;
- FORD NEW HOLLAND NH 82009203;
- FORD ESN M2C 86B/FORD ESN 159 B/C;
- ALLISON C-4;
- CATERPILLAR TO-2;
- FIAT AF87;
- SAUER SUNSTRAND/DANFOSS HYDRO STATIC FLUID;
- SPERRY VICKERS/EATON I-280-S/M2950S;
- ZF TE-ML 05K/06B/06C/07B/07D

Tipične karakteristike

| Karakteristika | Metoda | NISOTEC AGRO UNIVERSAL MHT |
|---|-------------|----------------------------|
| Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s | ISO 3104 | 14,0 |
| Indeks viskoznosti | ISO 2909 | 145 |
| Tačka paljenja, °C | EN ISO 2592 | 220 |
| Tačka tečenja, °C | ISO 3016 | -36 |
| Totalni bazni broj TBN, mg KOH/g | ISO 3771 | 10,5 |
| Korozija Cu trake, 3h, 100 °C | ISO 2160 | 1a |
| Gustina na 15°C, kg/m ³ | EN ISO 3675 | 875 |

Zdravlje, bezbednost i životna sredina

Informacije o bezbednom rukovanju, skladištenju i odlaganju proizvoda, kao i obaveštenja o merama predostrožnosti i potencijalnim opasnostima, uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu nalaze se u Bezbednosnom listu proizvoda (BL). Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži zaštićenoj od atmosferskog uticaja. Rok trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

Dostupna pakovanja

